品質保証書

お　願　い

(1)本保証書に販売年月日、販売店名の記入捺印のない場合は無効となりますので、必ずお買い上げ店で記入捺印を受けて下さい。
(記入不可能な場合は、お買い上げ年月日を証明できる領収書等を保管下さい。)

(2)本保証書は、再発行いたしませんので、大切に保管して下さい。

お客様

(フリガナ)
おなまえ　　様

おところ

(電話　　－　　－　　)

販売店記入欄

販売店名　　印

販売店住所

(電話　　－　　－　　)

販売年月日　昭和　　年　　月　　日・型名

アルインコ電子株式会社

保証について

●保証条件

弊社では、製造に際して十分な品質管理のもとに不良製品のないように万全を期しておりますが、本製品が正常な使用状態において、万一、製造上の不備に起因する故障の生じた場合は、**お買い上げの日から1年間は無償修理いたします。**

修理は、本証を添えて、お買い上げいただいた販売店または、アルインコ電子サービス窓口へご持参ください。(出張修理は行ないません)本保証書は日本国内で使用される場合のみ適用されます。

●ご注意

1.本製品が他の要因(例えば接続機器の不良、接続方法の不備、電源電圧の不適合等)により、正常に動作しない場合は、保証出来ません。

2.保証期間内でも、本保証書をご提示のない場合や必要箇所の記入及び捺印のない場合。その他、次のような場合の修理は有償となります。

(1)取扱い方法が不適当なため生じた故障。
(2)天災(落雷、冠水等)その他不慮の事故により生じた故障。
(3)故障原因が本製品以外の機器にある場合
(4)当社サービス担当者以外の手により修理、調整、改造された場合及び、それが原因で生じた故障。
(5)機番を故意に改変または、とりはずした製品。
(6)消耗品に類するもの(終段トランジスタ類など)。

●アルインコグループの総力を結集して
●開発・製造・販売・サービス・有名ブランド輸出入

●本社　〒550 大阪市西区京町堀1丁目7番9号(東洋ビル6F)
電話(06)443－1466
●東京営業所　〒101 東京都千代田区外神田2丁目5番10号
(山喜ビル3F)電話(03)251－9411(代表)
●工場　大阪府高槻市三島江1－1－1
●アルインコ関連会社　アルインコ販・アルインコ産材リース
アルインコ貿易・ピュウウッド(カリフォルニア米国)

Ⓐ.59.4

ALINCO ELECTRONICS

取扱説明書

直流定電圧電源

EPS-65M・85M
EPS-420・650

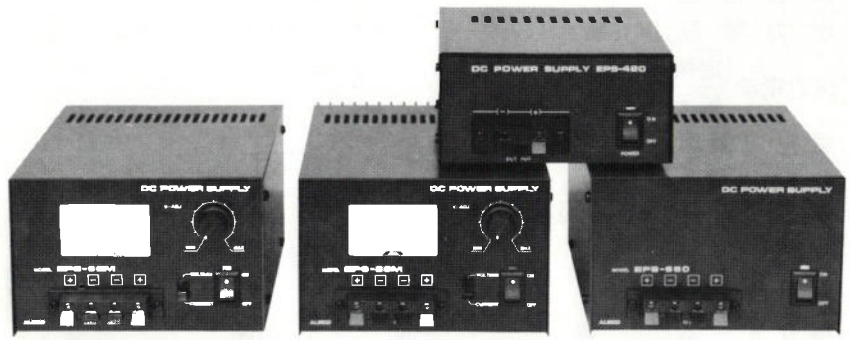

アルインコEPSシリーズ定電圧電源をお買い上げいただきましてありがとうございます。

本機の機能を十分に発揮させて効果的にご使用いただくため、この取扱説明書をご使用前に最後までお読み下さい。またこの取扱説明書は、必ず保存して下さい。ご使用中の不明な点や不具合が生じたときにお役に立ちます。

アルインコ電子株式会社

■概　　要　**アルインコEPSシリーズ定電圧電源は従来の定電圧電源を、より経済的にまたより高性能にする為に設計された無線通信機器用電源です。定評のある半導体を使用し、高信頼度、高安定性を実現しています。更に、誤って出力側を短絡しても保護回路の動作により、電流、電圧を制限し本機の回路や接続機器を保護しますので、安心してご使用いただけます。**

■定電圧電源規格表

入力電圧		EPS-420	EPS-650	EPS-65M	EPS-85M
入力電圧		AC100V　50/60Hz			
出力電圧		DC13.8V±0.4V	定格DC13.8V(10～15V可変)		
出力電流	定格	3.6A	5.5A		7.5A
	最大	4.2A	6.5A		8.5A
電圧変動率			2%以下、定格内		
リップル電圧		30mV(p-p)以下、定格時			
定格容量		120VA	180VA	180VA	240VA
保護回路		フの字特性自動電流制限式			
メーター		無	無	有	有
ボリューム		無	底面	前面	前面
使用ヒューズ		2A	2A		3A
寸法		188L×132W×70H	212L×142W×98H		
重量		2kg	3.3kg		4kg

■取扱い方法
1. 本機は風通しの良い所に置き、ケース上部にトランシーバーなどを置かないようにして下さい。
2. 定格電流以内でご使用下さい。過負荷になると自動的に電圧及び電流が制限されますのでご注意下さい。この時リップル、ハムが増大します。
3. 出力側でショートした場合、保護回路が作動しますが長時間のショートは故障の原因となりますので避けて下さい。
4. EPS-650・65M・85Mの電源ヒューズは本体内部に入っています。上ケースをあけると**キケン**ですので異常のある時は、販売店にご相談下さい。
5. 本機は、バッテリー等の電流容量の大きいものの充電用として設計されていませんので、その使用は避けて下さい。
6. 本機は、連続使用中ケースの温度が上がることがありますが機能上何ら心配はありません。(無負荷又は、微小負荷で連続使用した場合にも温度が上昇することがありますが故障ではありません。)
7. 本機の回路を改造したり不必要にさわることは、故障の原因にもなり危険ですのでおやめ下さい。尚、この場合保証は出来ません。
8. 本機は、無線通信器用に設計された電源ですのでそれ以外に使用された場合は保証の対象外になりますのでご了承下さい。
9. メーターなしの機種は、出荷時にAC13.8Vにセットしていますが、ご使用になる前にテスター等でもう一度チェックして下さい。

■各部名称と働き

前面パネル
EPS-65M・85M

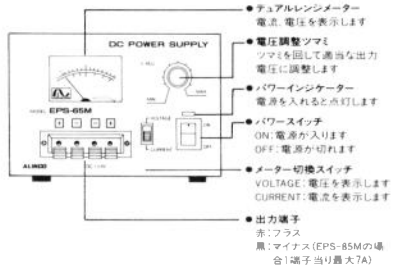

後面パネル
EPS-65M・85M・650
(EPS-420)



前面パネル
EPS-650(EPS-420)

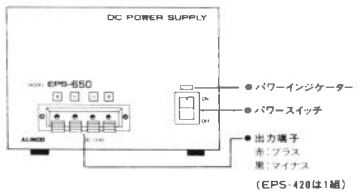

底面パネル
EPS-650のみ



※本機の定格及び意匠は技術開発に伴い予告なく変更することがあります。